


GE
Security

Εξελιγμένη Τεχνολογία Κατασκευασμένη Ειδικά για ΤΟ ΣΠΙΤΙ & την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας

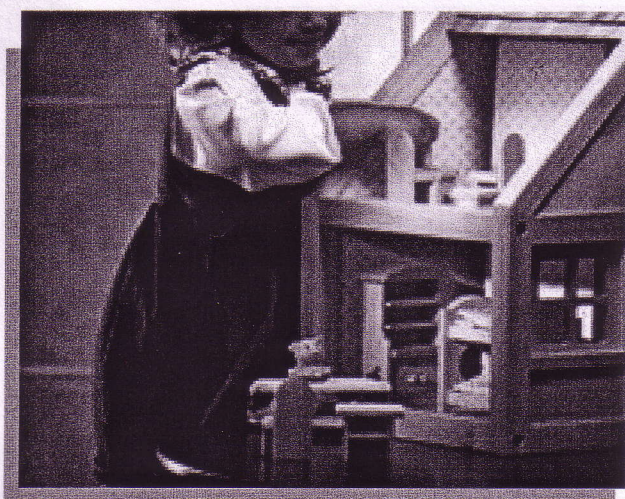


Σιγουριά & Ασφάλεια

Με το **Networx** σύστημα της **GE Security**, μπορείτε να προστατέψετε το σπίτι και την επιχείρησή σας έχοντας την πιο εξελιγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία.

Η **GE Security** γνωρίζοντας τις ανάγκες του πελάτη και θέτοντας πάντα υψηλούς στόχους, κατασκευάζει προϊόντα αρίστης ποιότητας κατασκευής, μοντέρνου σχεδιασμού και υψηλών απαιτήσεων. Για μεγαλύτερη Ασφάλεια, εμπιστευτείτε τους επαγγελματίες.

Εξυπνες Ιδέες / Εξυπνες Λύσεις

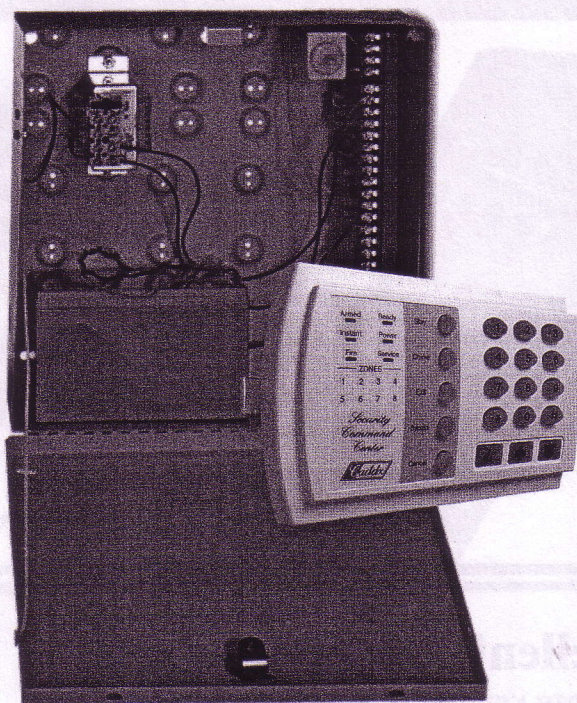



Οι πίνακες της σειράς **NX**, επεκτείνονται προσθέτοντας μια επιπλέον του πληκτρολογίου, παρεχόμενη κάρτα.

Η αρχιτεκτονική του κουτιού, επιτρέπει στις επεκτατικές κάρτες να εμφυτευτούν και να στηριχτούν εύκολα εντός του πίνακα. Το **NX-320** "Εξυπνο Τροφοδοτικό", η **NX-508E** κάρτα εξόδων και η **NX-540E** κάρτα χειρισμού από κινητό, είναι μερικές από τις κάρτες που προσδίδουν περισσότερες λειτουργίες στον **NX**.

Ο **NX** είναι συμβατός με το **NX-7002 module** για μετάδοση σημάτων μέσω **GSM**. Η συμβατότητα του πίνακα με τις τεχνολογίες **home automation** και **X-10** του επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο απομακρυσμένων από αυτόν συσκευές (π.χ. έλεγχος θερμοσίφωνα, κεντρικής θέρμανσης, φωτισμού)

gi


με ή χωρίς πορτάκι

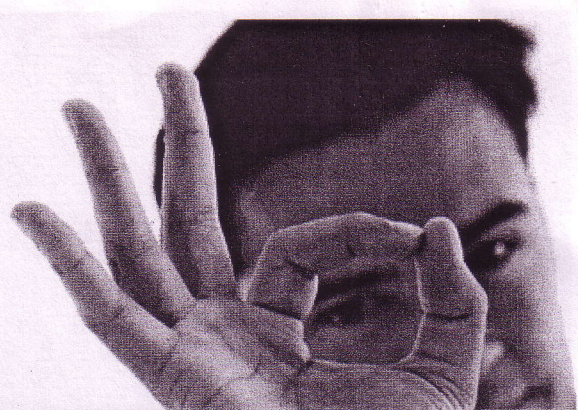


• NX-108/116/124-GR



• NX-148-GR



• NX-1348-ICON

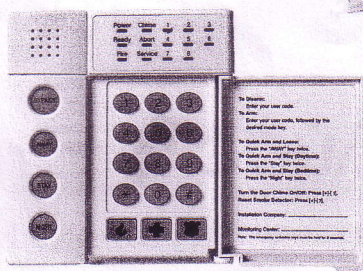

• NX-1208E-ICON




• NX-1248E


Τηλεχειριστήριο

NX-108/116/124	8 / 16 / 24 ζώνες με LED & φωτιζόμενα πλήκτρα
NX-1308/1316/1324	8 / 16 / 24 ζώνες με LED & φωτιζόμενα πλήκτρα
NX-1508/1516	8 / 16 ζώνες με LED, φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι. Κάθετης Στήριξης
NX-1208E	8 ζώνες με LED & οριζόντιο πορτάκι
NX-1348ICON	48 ζώνες LCD με πορτάκι & fixed αριθ. χαρακτήρες ζωνών
NX-148E	LCD alphanumeric με φωτιζόμενα πλήκτρα & πορτάκι
NX-1248E	192 ζώνες LCD με οριζόντιο πορτάκι και αγγλικούς χαρακτήρες

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΕΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ



	NX-4	NX-6	NX-8	NX-8E
Zones (expandable to)	4(8)	6(16)	8(48)	8(192)
Hardwire expandable	No	No	Yes	Yes
Wireless expandable	Yes	Yes	Yes	Yes
User code 4 digits	8	40	99	240
User code 6 digits	8	40	66	166
Partitions	1	2	8	8
Logfile (events)	512	512	512	512
# keypads	8	16	24	32
# expander modules	2	3	32	32
OC outputs	2	4	4	4
Relays	0	0	2	2
Power supply	1A	1A	2A	2A
Phone dialer	Yes	Yes	Yes	Yes
Line monitoring	Yes	Yes	Yes	Yes
Serial port	Optional	Optional	Optional	Yes



• NX-1508/1516-GR

Hellenic Security

Hellenic Security

Συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας

1^η Ιουλίου 2 (έναντι διοικητηρίου) τηλ: 25210-48070-30412

NetworX NX-4EUR

Κεντρικός πίνακας συναγερμού




Κωδικοποιητής

- 3 προγραμματιζόμενα τηλέφωνα με επιλογή αναφοράς κατά το συμβάν
- Πρωτόκολλα SIA, Contact ID, Siren tone format
- Υποστήριξη όλων των βασικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
- Ευέλικτη αναφορά σήματος Test
- Αναφορά σημάτων για πρόβλημα επικοινωνίας, προγραμματισμού κ.λ.π.
- Έλεγχος παρουσίας τηλεφωνικής γραμμής


Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα

- Τροφοδοσία 16.6VAC (από M/T 16.6V/30Watt ή 50Watt)
- Μέγιστη αντίσταση βρόγχου 300Ω
- Τάση λειτουργίας 16.5VAC 40VA
- Τάση εξόδου 1Amp (με M/T 40 ή 50VA)
- Τάση εξόδου με NX-320 3Amp (2A/NX-320 +1A/NX-4)
- Ελάχιστη κατανάλωση πίνακα 66mA (χωρίς πληκτρολόγιο)
- Διαστάσεις : Π 23.5 x Υ 21.2 x Β 9.2 cm


Διαθέσιμοι τύποι πληκτρολογίων

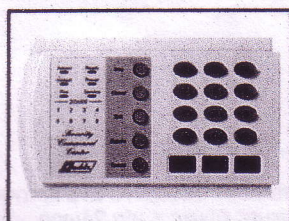


NX-108/116/124GR
με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα
Διαστάσεις: Π 16.3 x Υ 10.2 x Β 2.6cm

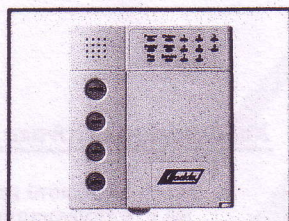

NX-1208E
με LED και οριζόντιο πορτάκι
Διαστάσεις: Π 11.1 x Υ 12.5 x Β 2.5cm

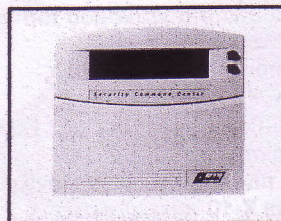


NX-1308/1316/1324GR
με LED φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm

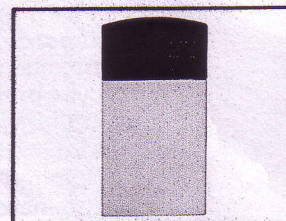


NX-1508/1516GR
με LED φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.
Διαστάσεις: Π 7.6 x Υ 14.5 x Β 3cm




NX-1448E
LCD με fixed αγγλικούς χαρακτήρες και πορτάκι.
Διαστάσεις: Π 15.5 x Υ 13.5 x Β 3cm

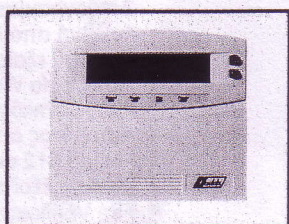

NX-148GR
LCD alphanumeric με φωτιζόμενα πλήκτρα, πορτάκι και Ελληνικούς / Αγγλικούς χαρακτήρες.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm

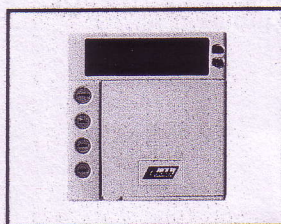

NX-1248E
LCD με οριζόντιο πορτάκι και με Ελληνικούς / Αγγλικούς χαρακτήρες.
Διαστάσεις: Π 13.5 x Υ 14 x Β 2.5cm

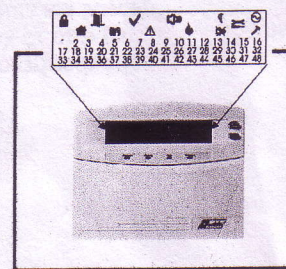

NX-1348 ICON
LCD με πορτάκι και fixed σύμβολα σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm



GE Security

**GE Security**www.gesecurity.com**Κεντρικός πίνακας συναγερμού****NetworX NX-4EUR****Control Panel****Γενικά**

Ο **NX-4EUR** είναι ένας νέας γενιάς εξελιγμένος πίνακας συστήματος ασφαλείας που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ασφάλεια, πυρανίχνευση και περιβαντολογική ανίχνευση χωρίς μεγάλο κόστος. Είναι ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο συνδυάζει ευκολία στην τοποθέτηση και την χρήση.

Με επεκτασιμότητα έως και **8 ζώνες** ενσύρματες / ασύρματες κάνει το **NX-4EUR** είναι ιδανικό για μικρές κατοικίες και καταστήματα.

Υψηλά standards

Ο πίνακας **NX-4EUR** έρχεται εργοστασιακά με 4 ενσύρματες ζώνες. 2 προγραμματιζόμενες εξόδους μπορούν να ενεργοποιήσουν άλλες εξωτερικές συσκευές με διάφορα συμβάντα.

Ο modular τύπος του πίνακα επιτρέπει την επεκτασιμότητα του μέσα σε ένα μόνο κουτί πίνακα. Η πρόσθεση ζωνών ή η επεκτασιμότητα του είναι γρήγορη και εύκολη.

Εύκολη επέκταση

Ο **NX-4EUR** διπλασιάζεται και γίνεται 8 ζωνος με την χρήση ειδικών αντιστάσεων


Ο modular τύπος του κουτιού επιτρέπει στις επεκτατικές κάρτες να εμφυτευτούν και να στηριχτούν εύκολα εντός του πίνακα. Η **NX-320** "έξυπνο τροφοδοτικό", η **NX-508E** κάρτα εξόδων και η **NX-540E** κάρτα χειρισμού του **NX-4** από κινητό, είναι μερικές από τις κάρτες που προσδίδουν περισσότερες λειτουργίες στον **NX-4EUR**.

Ο **NX-4EUR** είναι συμβατός με το **NX-7002 GSM module** για μετάδοση σημάτων μέσω GSM.

Η συμβατότητα του πίνακα με τις τεχνολογίες home automation και X-10 του επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο απομακρυσμένων από αυτόν συσκευές (π.χ. ελεγχος θερμοσίφωνα, κεντρικής θέρμανσης, φωτισμού).

Εύκολος προγραμματισμός

Εύκολος και γρήγορος προγραμματισμός, τοπικά από το χειριστήριο, υπολογιστή ή απομακρυσμένο PC μέσω dial-up.

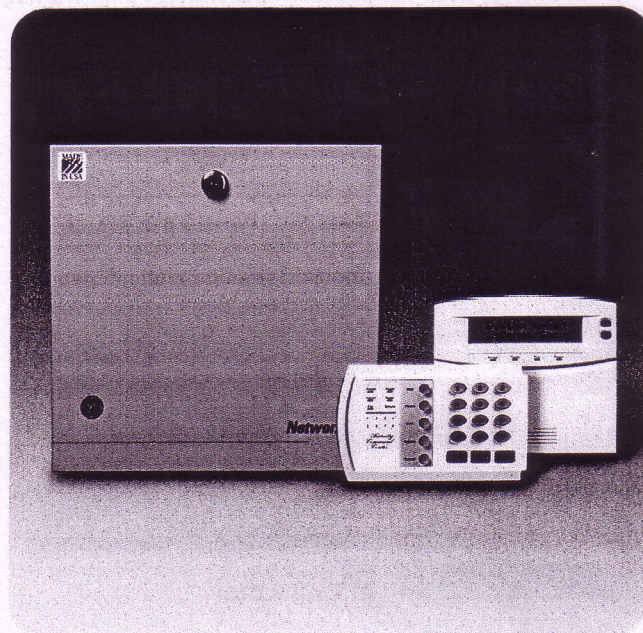**Χαρακτηριστικά πίνακα**

- Ξεχωριστά εργοστασιακά δεδομένα ανά κράτος
- 4 προγραμματιζόμενες ζώνες + μία 24ωρη
- Δυνατότητα διπλασιασμού ζωνών σε 8 ζώνες
- Δυνατότητα ασύρματης επέκτασης
- Μέχρι 8 πληκτρολόγια σε 1 partition
- 30 διαθέσιμοι τύποι ζωνών
- 8 κωδικοί χρήστη + κωδικό απειλής
- Uploading / Downloading
- 2 προγραμματιζόμενοι βοηθητικές εξόδους με επιλογή από 54 συμβάντα
- Επιλογή εξαίρεσης ζωνών
- Λειτουργία Walk Test
- Αναγκαστικός & Γρήγορος οπλισμός
- Αυτόματος οπλισμός και αφοπλισμός
- Μνήμη 512 συμβάντων με ημερολόγιο & ώρα
- Driver η έξοδος 12VDC για τη σειρήνα
- Fire Verification
- Παράκαμψη τηλεφωνικού απαντητή ή Fax
- Σχεδιασμός module πλακέτας
- Τρία πλήκτρα ανάγκης στα πληκτρολόγια
- Αυτόματη απομόνωση & ομαδική απομόνωση ζωνών
- Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση βρόγχου 300Ω
- Έλεγχος τροφοδοσίας AC και δυναμικό έλεγχο μπαταρίας
- Πληκτρολόγια και επεκτάσεις με 3 αγωγούς
- Ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος
- Συμβατός με την τεχνολογία X10
- Συμβατός με την τεχνολογία Home Automation

**GE Security**

**BENTEL**
SECURITY**tyco** / Fire & Security**BGSM-G**
GPRS Communicator**ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ GSM 12V****NEW !****BGSM-G**


NEW

Ο ασύρματος εξομοιωτής τηλεφωνικής γραμμής Δικτύου GSM, BGSM-G συνδέει τον πίνακα με το δίκτυο GSM και μεταδίδει τα σήματα συναγερμού απευθείας στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Ασφαλείας (Bentel System II by Sur-Gard™ or WinBCSV2.0 PC software). Ο ρόλος του μπορεί να είναι εφεδρικός ή πρωτεύων.

Για παράδειγμα, για τους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν την παραδοσιακή απλή τηλεφωνική γραμμή PSTN (VoIP service), ο εξομοιωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύων εξομοιωτής σημάτων συναγερμού. Ο BGSM-G χρησιμοποιεί το κανάλι GPRS data του δικτύου GSM, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος, υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία στην ασύρματη επικοινωνία σημάτων ασφαλείας και είναι συμβατός με κάθε πίνακα συναγερμού ο οποίος χρησιμοποιεί το format Contact ID.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BGSM-G:

- Αυτόματο back-up σε περίπτωση σφάλματος τηλεφωνικής γραμμής.
- συμβατός με κάθε πίνακα συναγερμού ο οποίος χρησιμοποιεί το format Contact ID
- Πλήρης αναφορά συμβάντων.
- Χρήση καναλιού GPRS, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος, υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία στην ασύρματη επικοινωνία σημάτων ασφαλείας προς το δέκτη IP.
- Επιτήρηση λογαριασμού μέσω δέκτη IP για λήψη σφάλματος επικοινωνίας.
- 4 ενσωματωμένες εισοδοί
- 4 ενσωματωμένες εξοδοί (open collector)
- Δυνατότητα οικιακού αυτοματισμού από απόσταση.
- Μπορεί να λειτουργήσει ως κωδικοποιητής SMS.
- Τροφοδοσία 12V / εφεδρική μπαταρία 1.2Ah για 24ωρη αναμονή.
- Τρέχων όριο τροφοδοσίας (120mA) για εξωτερική 12VDC.

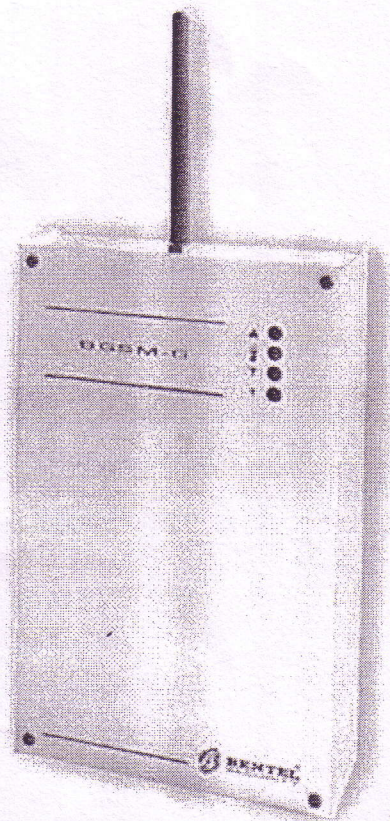**Δεν συμπεριλαμβάνεται η κάρτα SIM.****BENTEL**
SECURITY**tyco**Safety
Products

Blue Line Intrusion Detectors



Security Systems




The modular Blue Line intrusion detectors from Bosch feature four detector models and a choice of camera modules to help you reduce inventory.

Security you can rely on.


BOSCH

Blue Line P1 Passive-Infrared (PIR) Detector

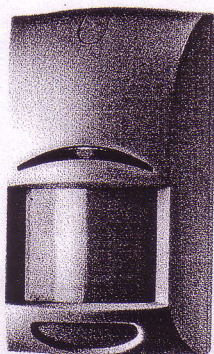


Standard model offers an unmatched combination of performance and economy. Dimensions: 10.7 cm x 6.1 cm x 4.8 cm (4.2 in x 2.4 in x 1.9 in)

Blue Line P1-P Pet Friendly® Passive-Infrared (PIR) Detector

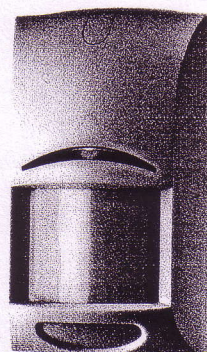

Bosch's exclusive Pet Friendly® technology distinguishes signals caused by humans from those caused by one or two animals with a combined weight of 30 lbs (13.6 kg). Dimensions: 10.7 cm x 6.1 cm x 4.8 cm (4.2 in x 2.4 in x 1.9 in)



Screw-less Cover Lock – Quicker than a traditional screw lock. Durable design won't wear out like regular screw-in plastic. No extra parts. Required in some countries.

Convenient plug-in terminal strip makes for easier access to the wire terminals while providing ample working space for wiring.

